GEOTECNIA III. TRABAJO PRÁCTICO N°1.
PERFIL N°2.

Profundidad Nivel Freático ≈ 7.0 m.

Prof. [m]	Descripción del Suelo	S.U.C.S	I.P. [%]	PT#4 [%]	PT#10 [%]	PT#40 [%]	PT#200 [%]
0.0	Arena arcillosa color marrón oscuro.	SC					
1.0	Arena fina limosa color pardo.	SM	5.6	100	100	100	46
2.0							
3.0	Arena limosa color gris claro. Presencia aislada y errática de gravillas. Contenidos de humeda crecientes con la profundidad. Por debajo de los 5 m de profundad los contenidos de humedad son próximos a la saturación.	SP-SM	N.P.	100	92	56	11
4.0							
5.0							
6.0	N.F.		N.P.	100	87	49	8
7.0	Arena fina a media mal graduada con gravillas. Limpia. Origen Aluvial. Saturada (por debajo del nivel freático).	SP	N.P.	94	71	28	2
8.0							
9.0	Arena mediana a gruesa mal graduada con gravas. Limpia. Origen Aluvial. Saturada (por debajo del nivel freático).	SP	N.P.	82	54	15	1
10.0							
11.0			N.P.	86	61	23	4
12.0			N.P.	79	45	11	3
12.5	**FIN DE LA EXPLORACIÓN (Rechazo).**						

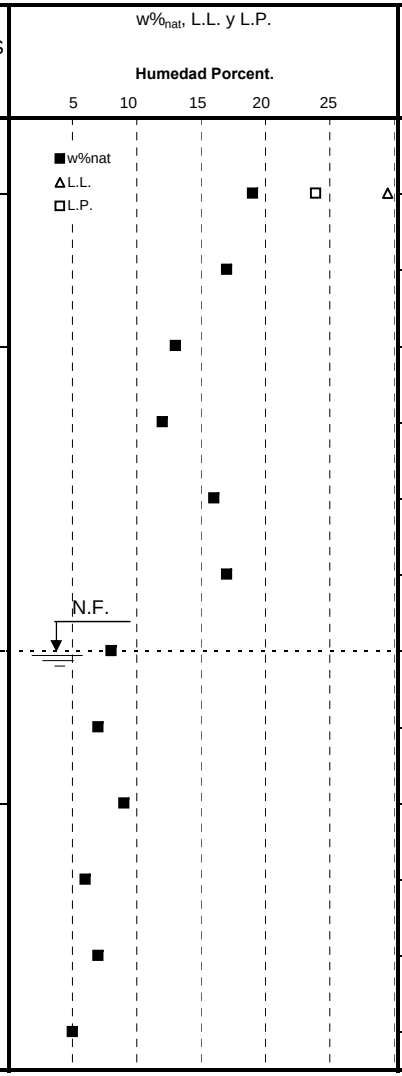

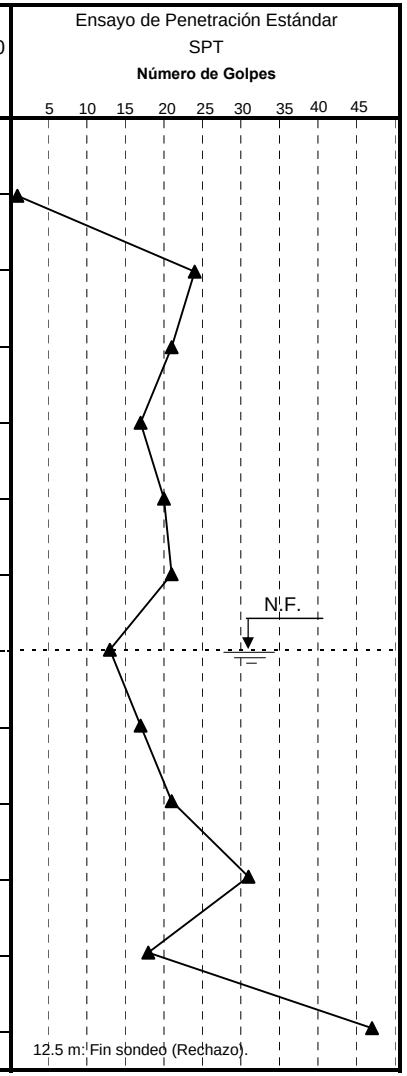

Referencias: S.U.C.S.: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos; w%nat: humedad natural; L.P.: Límite Plástico; L.L.: Límite Líquido; I.P.: Índice de Plasticidad; N.P.: Mo Plástico; PT#4: Porcentaje pasante Tamiz IRAM 4; PT#10: Porcentaje pasante Tamiz IRAM 10; PT#40: Porcentaje pasante Tamiz IRAM 40; PT#200: Porcentaje pasante Tamiz IRAM 200; N.F.: Nivel Freático.